

Техническа спецификация



CRF-601

HIPPO

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

SBR+EPDM каучукови грнули, свързващо вещество биндер, вандало устойчива обвивка от стъклопласт, метални части, неръждаема стомана / опция PVC / за тунел

ЦВЕТОВА КОМБИНАЦИЯ

стандартни: сиво / черно / розово / червено (други комбинации по запитване)

СТАБИЛНОСТ НА ЦВЕТА

UV защита

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЗОНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

безопасна каучукова повърхност в областта на 1 500 мм около продукта (съгласно EN 1177)

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА
сертифицирано съгласно EN 1176

МОНТАЖ



Продуктът се монтира на бетонов фундамент

ПАКЕТАЖ

опаковано на палет с размери 1 650 x 2 100 мм

СЪХРАНЕНИЕ

в оригинален пакет на палет на температури между -40° до 50 ° C

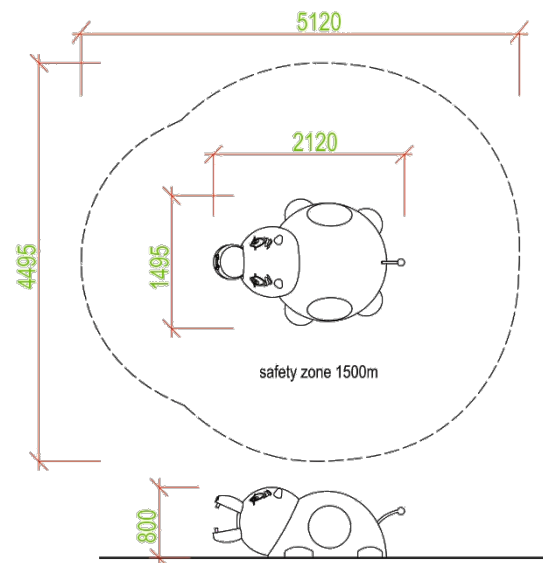

„Козирог - Д“ ООД
6312 с. Подкрепа, Хасково
България

www.cozirog.com
info@cozirog.com
+359 884 13 84 94 + 359 887 91 09 99

COZIROG®