COZIROG®
e-mail: info@cozirog.com
www.cozirog.com


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

на съоръжение за площадка за игра

CV-107 Въртележка


ЦИЕС
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001


ISO 9001
Сертификат № 0008/24.03.2010г.
ISO 14001
Сертификат № 0145/15.09.2015г.
ISO 45001
Сертификат № 0146/15.09.2015г.

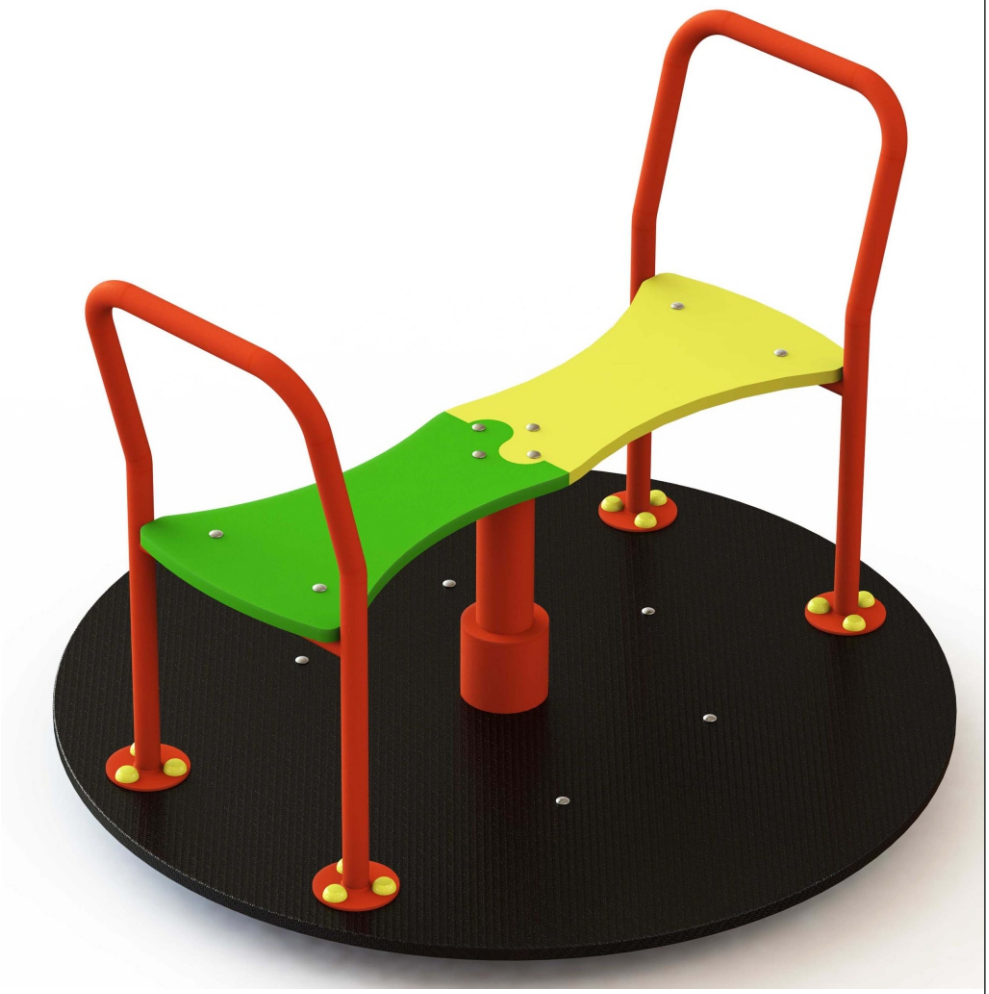





Габаритни размери на съоръжението CV-107

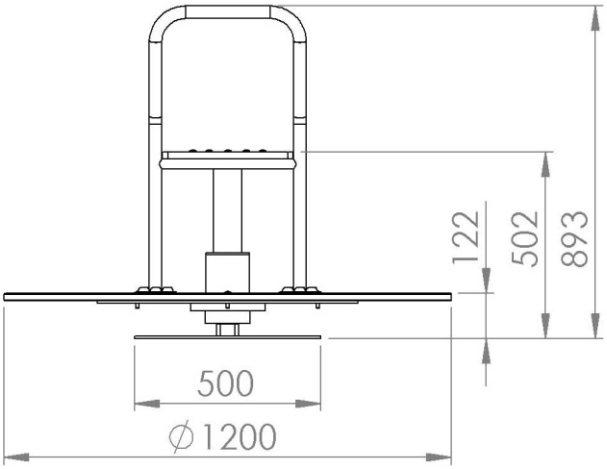

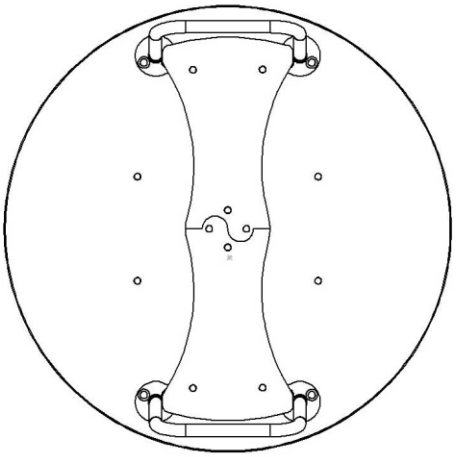

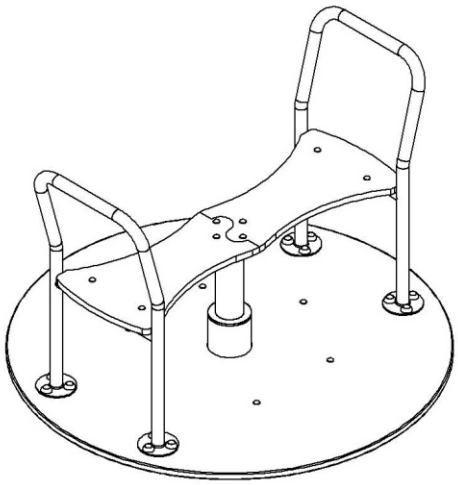

Минимално пространство за разполагане на съоръжението CV-107 - d=5 200 mm

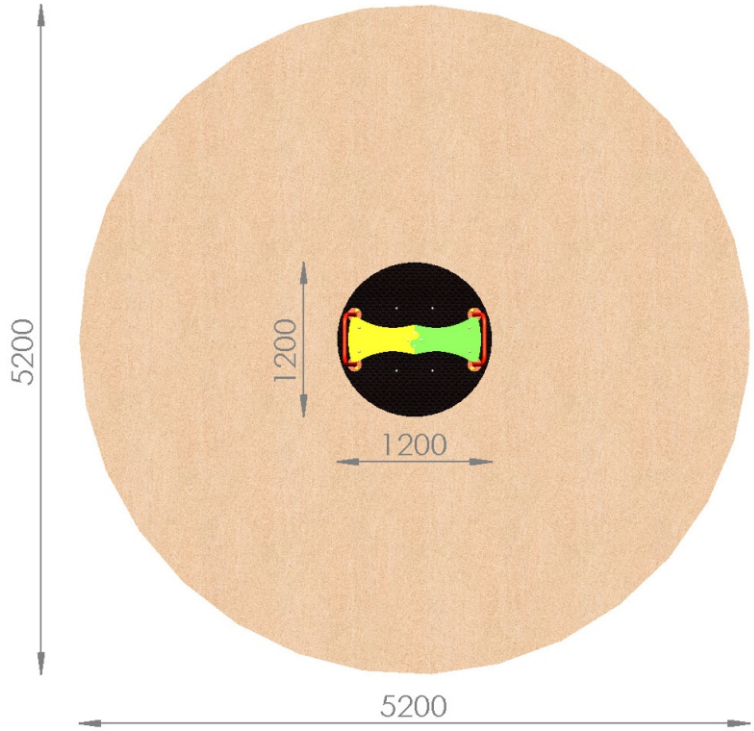

Възрастова група: от 3 до 12 години

Съоръжението предлага следните компоненти за игра: въртене, общуване, колективни игри, въртене, координация 360

Максимална височина на свободно падане: 502 мм

Размери: 1 200 x 1 200 мм

Гаранционен срок: 60 м

Необходима площ: ф= 5 200 мм

Допустими настилки: трева, пясък, дървесни стърготини, каучукова ударопоглъщаща настилка

Съоръжението отговаря на изискванията на:

- НАРЕДБА №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
- EN 1176-1 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване
- EN 1176-5 Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасности методи за изпитване на въртележки

Задължителен родителски контрол на деца до 3 години!

В случайте, когато монтажът на площадката не е завършен, или по време на демонтаж и ремонт, е забранено ползването на съоръжението!

Дизайн

Игровите съоръжения и продукти на КОЗИРОГ-Д са конструирани и тествани така,че да осигурят максимално забавление и сигурност на децата, които ги използват. В процес на дизайн на площадките, екипът е наясно, че съществуват огромни изисквания към него - от бюджетните ограничения до индивидуалните възможности и ограничения, които всяко място притежава; от първоначалната концепция до финалното изпълнение - всичко се взема под внимание.

EN 1176 сертификация

Сигурността на децата, които ползват детските съоръжения е от основно значение и затова всички наши площадки са стриктно тествани според най-високите европейски стандарти. Така можете да бъдете сигурни, че игровото съоръжение е безопасно, докато децата прекарват най-добрите си мигове.

ISO 9001

Поддържайки характерно качество КОЗИРОГ-Д притежава система за управление на качеството, която осигурява използването на само най-висококачествените сурови материали в производството на игрови съоръжения и продукти, за да се постигнат най-високите стандарти за крайния продукт.

Основна конструкция

Връзката между фундамента и основата на въртележката се извършва посредством планка, в която предварително са направени отвори. Към тази планка е заварена оста на въртележката, а към нея посредством 2 конусни лагера е прикрепено лагерното тяло. Въртенето се осъществява посредством два конусни лагера. Седалките са изработени от HDPE.

ПОДДРЪЖКА И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

a) Рутинен визуален контрол

Рутинният визуален контрол се извършва от собственика на площадката и дава възможност за установяване на очевидните опасности, които могат да бъдат в резултат на вандализъм, ползване или метеорологични условия. За площадки за игра, където съоръженията са подложени на ползване с повишено натоварване или на вандализъм, е необходим ежедневен контрол от този тип.
Визуалният контрол включва: чистотата на съоръжението, почистване на терена на съоръжението, заключителна обработка на повърхностите, показване на фундаменти, остри краища, липсващи части, прекалено износване и конструктивна цялост, поддържане на нивото на пясъка до маркировката при носещите части на съоръжението.

b) Функционален контрол

Функционалният контрол е по-подробен контрол за проверка на функционирането и стобилността на съоръжението, по-специално за всякакво износване. Той трябва да се извършва на всеки от 1 до 3 месеца от собственика на площадката или от упълномощено от него лице.
Обхвата на проверката включва:

- олющвания или други нарушения на повърхностите;
- корозия по металните елементи;
- грапави повърхности, които представляват риск от наранявания , както и за издадени глави на болтове или гайки;
- дали всички ъгли, ръбове и изпъкнали части са заоблени;
- дали всички спойки са изравнени до основа;
- липса на тапи на краищата на отворените тръби;
- разглобяемите връзки;
- надземни стърчащи части над фундаментите;
- корозия и гниене на основите на съоръженията;

c) Годишен основен контрол

Годишният основен контрол се извършва, за да установи с интервал от 10 до 12 месеца, общото ниво на безопасност на съоръжението, фундаментите и повърхностите, например въздействията от метеорологични условия, очевидно загниване или корозия и всякакви промени в нивото на безопасност на съоръженията в резултат от извършен ремонт или от добавена или заменена съставна част.